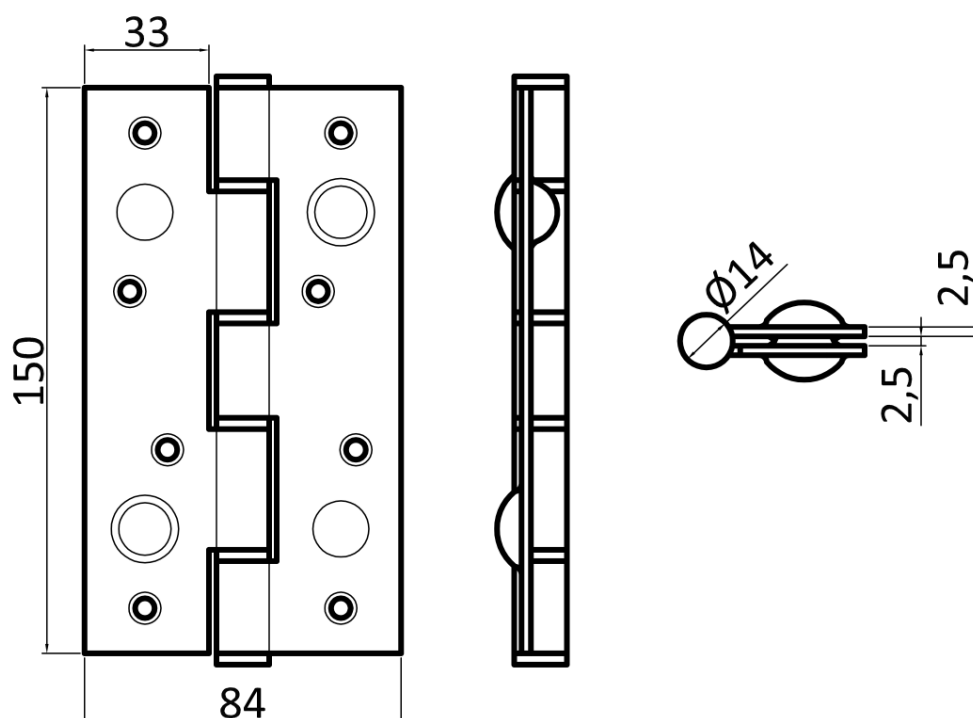


CARACTERÍSTICAS:

- Dobradiça com apoio em 2 pontos;
- Faz posição de direita ou de esquerda;
- Carrapeta inferior com orifício para lubrificação;
- Com anilhas entre os olhais;
- Certificado de conformidade CE 1328-CPD-0044;
- Indicada para porta corta-fogo;
- Aguenta 200.000 ciclos com 20kg de peso.


ACABAMENTOS:

MATÉRIA PRIMA / ACABAMENTOS	FERRO					LATÃO				
	FCR Cromado	FNM Niquelado Mate	FOX B Oxidado Bronze	FLAT Latonado	FOX Oxidado	LCR Cromado	LN M Niquelad o Mate	LOXB Oxidado Bronze	LPO Polido	LOX Oxidado
Abas	Aço Cromado	Aço Niquelado mate	Aço Oxidado bronze (verniz epoxy)	Aço Latonado (verniz epoxy)	Aço Pintado preto epoxy	Latão Cromado	Latão Niquelado mate	Latão Oxidado bronze (verniz epoxy)	Latão Polido (verniz epoxy)	Latão Pintado preto epoxy
Anilhas, Carrapetas										
Eixo										

CLASSIFICAÇÃO: EN 1935:2002

6002 F (ferro)	2 7 1 1 1 0 0 4
6002 L (latão)	2 7 1 1 1 1 0 4